




**SPC**  
**SZKOLENIE**  
**PRODUKTOWE**  
**18 Grudnia 2020**





## PROGRAM SZKOLENIA:

1. Gama produktów SPC
2. Wodoodporne podłogi
  - zalety podłóg SPC
  - kolekcja Rocko i Kronostep
  - montaż podłóg
3. Wodoodporny system płyt ściennych
  - zalety i kolekcja Rocko Tiles
  - montaż płyt ściennych
4. Listwy przypodłogowe
5. Instrukcja użytkownika

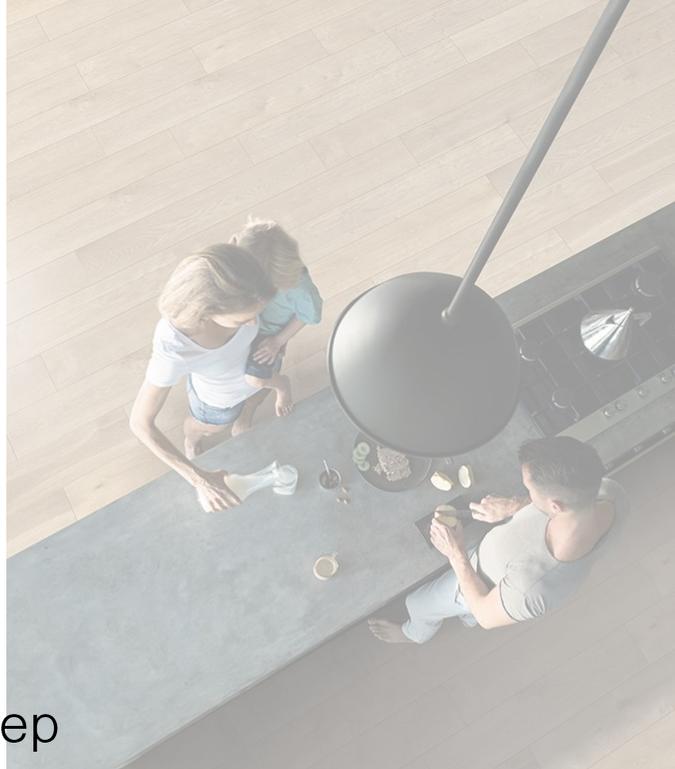

# Gama produktów SPC

---

---

## PODŁOGI

---



---

## ŚCIANY

---



---

## LISTWY

---



# Gama produktów SPC

---

**ROCKO**  
by Kronospan

**Kronostep**

PODŁOGI SPC

---


**NEW GENERATION WATERPROOF FLOORING**



# Podłoga SPC Kronospan

SPC (stone plastic composite) to nowa generacja podłóg LVT. Od pozostałych typów podłóg winylowych odróżnia je wyjątkowo wytrzymały rdzeń, wykonany w ponad 70% z naturalnego marmuru. Zapewnia to niezwykle stabilną podstawę każdej deski.

- nasza podłoga SPC składa się w ponad 70% z marmuru
- materiał zawarty w rdzeniu SPC sprawia, że podłoga jest twarda i sztywna, w przeciwieństwie do miękkiego i elastycznego LVT
- rdzeń podłóg SPC wykończony jest dekoracyjnym nadrukiem wykończonym wysokiej jakości powłoką UV – bez warstwy PVC
- komfort akustyczny dzięki warstwie tłumiącej odgłosy\*

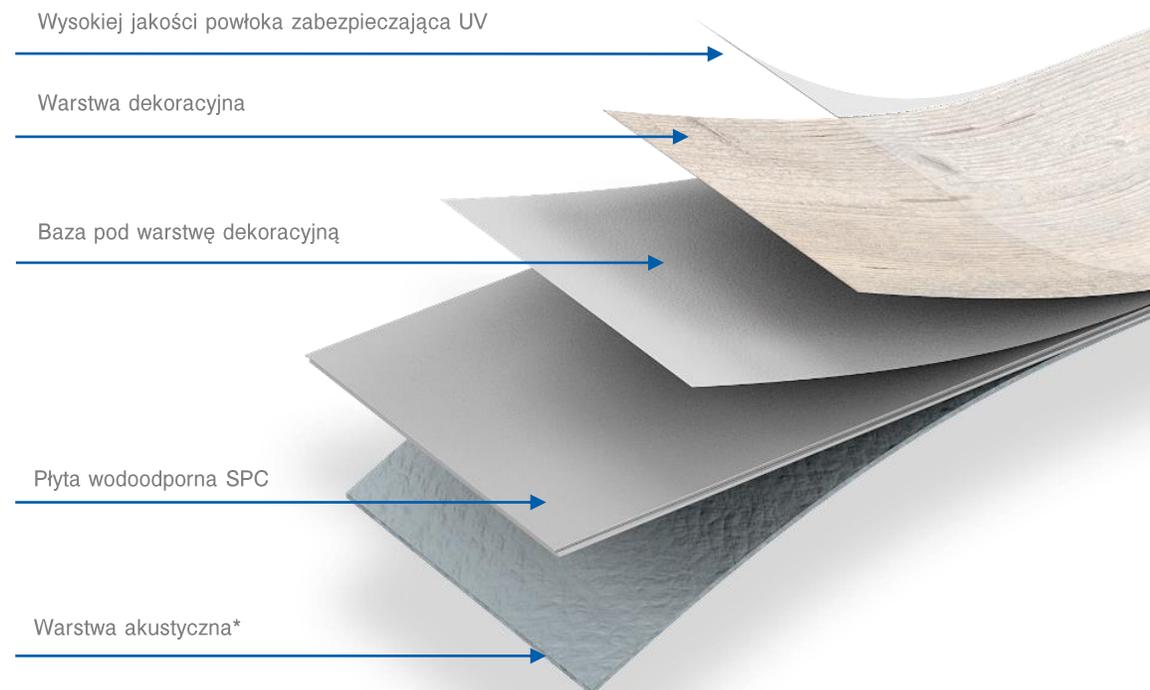

\* W wybranych produktach [37% tłumienie odgłosu kroków (zgodnie z IHD-W-431), 6% izolacja od dźwięków uderzeniowych (zgodnie z EN ISO 10140-3)]

# Zalety produktu - trwałe i wytrzymałe

---



Wodoodporne - odpowiednie nawet do łazienek



Odporne na plamy




# Zalety produktu - trwałe i wytrzymałe



- Wysoka stabilność wymiarów (<math><0,25\%</math>) dzięki zawartości marmuru
- Brak telegrafowania; odpowiednie również dla mniej niż idealnych podłoży


- Nie zmienia wymiarów nawet przy dużych wahaniami temperatury
- Może być instalowany w kuchniach, łazienkach i oranżeriach

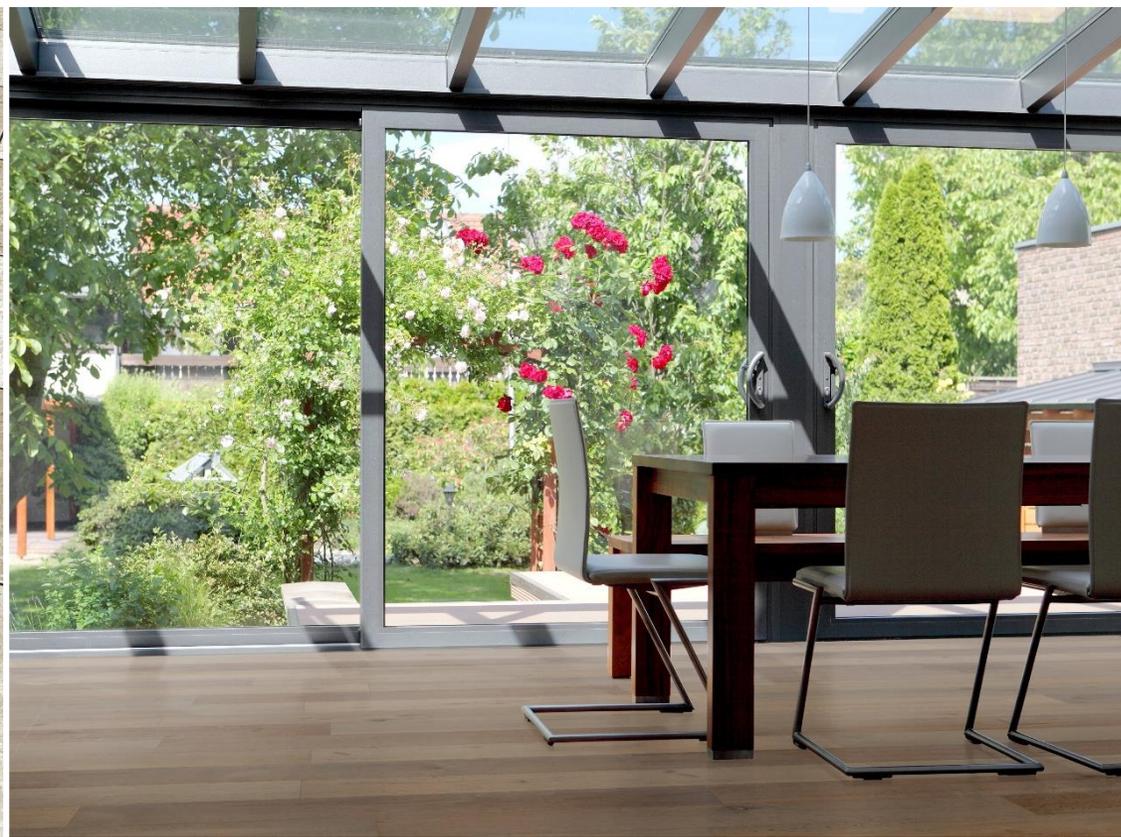

# Zalety produktu - trwałe i wytrzymałe



- Można stosować na ogrzewanie podłogowe, dzięki wysokiej zawartości minerałów
- Bardzo dobra przewodność cieplna

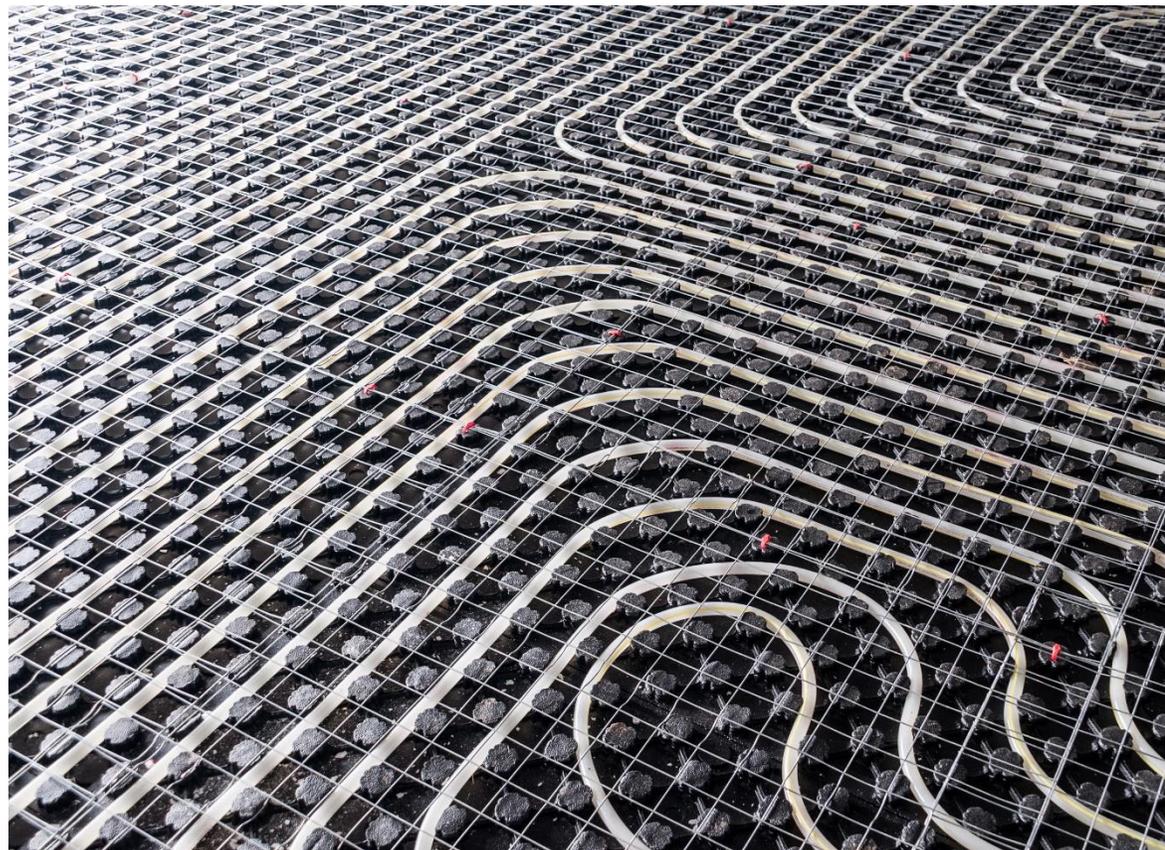

- Odporne na zarysowania




- Nadaje się zarówno do zastosowania w domach, jak i na powierzchniach komercyjnych



# Zalety produktu - autentyczny wygląd



- Wyraźny rysunek drewna lub kamienia, bez warstwy PVC



- Odporność na światło – 6 poziom według skali blue wool



# Zalety produktu



- Przyjemne i ciepłe w dotyku



- Ciche – 37% redukcji odgłosów chodzenia i 6dB redukcji odgłosów uderzenia\*



- Higieniczne i łatwe w czyszczeniu - bez drogich środków czyszczących



- Odporne na poślizg



- Najlepsza jakość powietrza w pomieszczeniu



\* W wybranych produktach [37% tłumienie odgłosu kroków (zgodnie z IHD-W-431), 6% izolacja od dźwięków uderzeniowych (zgodnie z EN ISO 10140-3)]



# Zalety produktu - idealne do samodzielnego montażu



- Łatwy, szybki i czysty montaż przy minimalnym wykorzystaniu narzędzi
- Zamek typu *'fold down'* poprawiający jakość połączenia
- Łatwy demontaż



- Doskonale do renowacji
- Mała wysokość; bez konieczności stosowania podkładu
- Można montować bez stosowania dylatacji na powierzchni do 20x20m [400 m<sup>2</sup>]

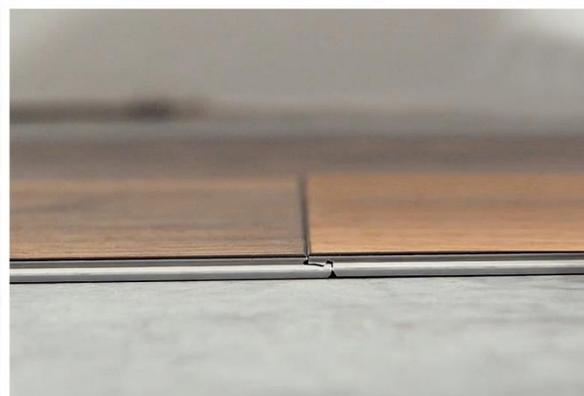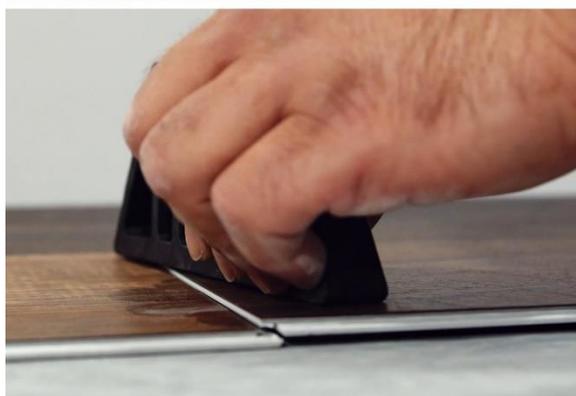



# Zalety produktu - autentyczny wygląd



- Naturalne wzornictwo drewna i kamienia
- Do 60 różnych wzorów desek w ramach jednego dekoru\*



Prawdziwa czterostronna v-fuga

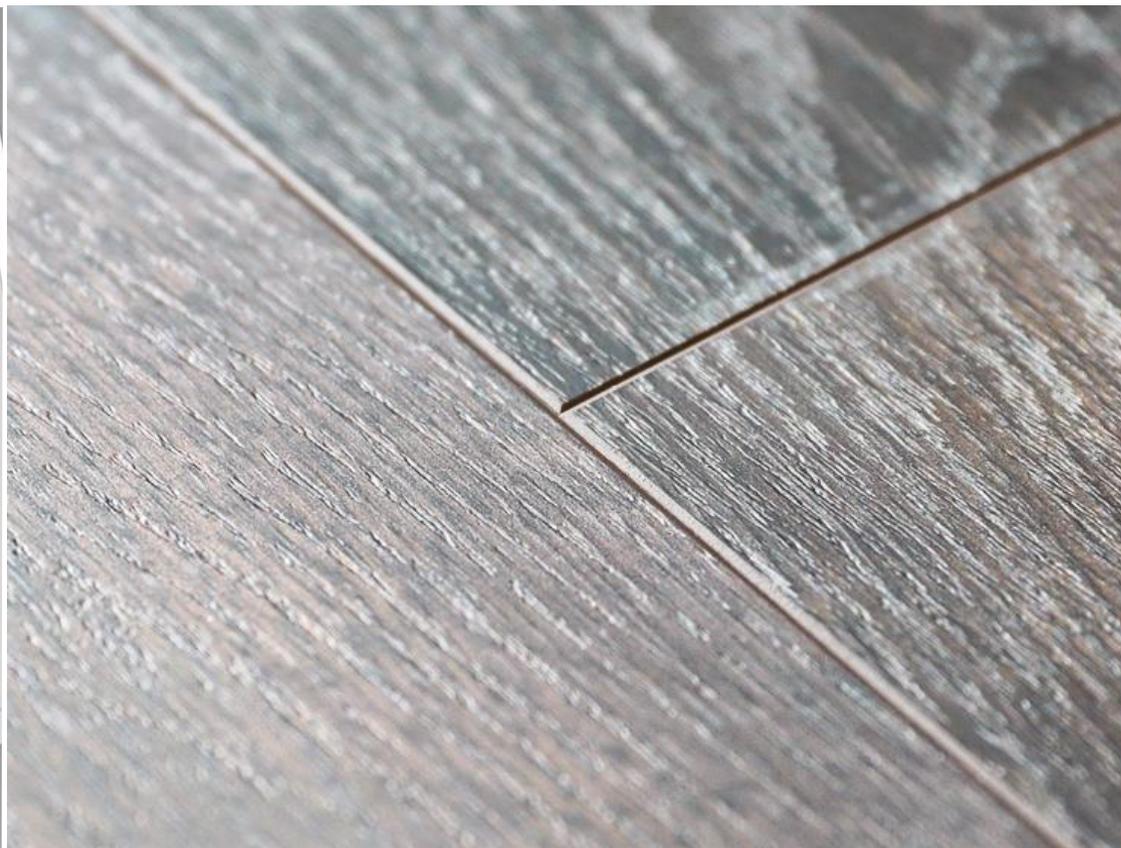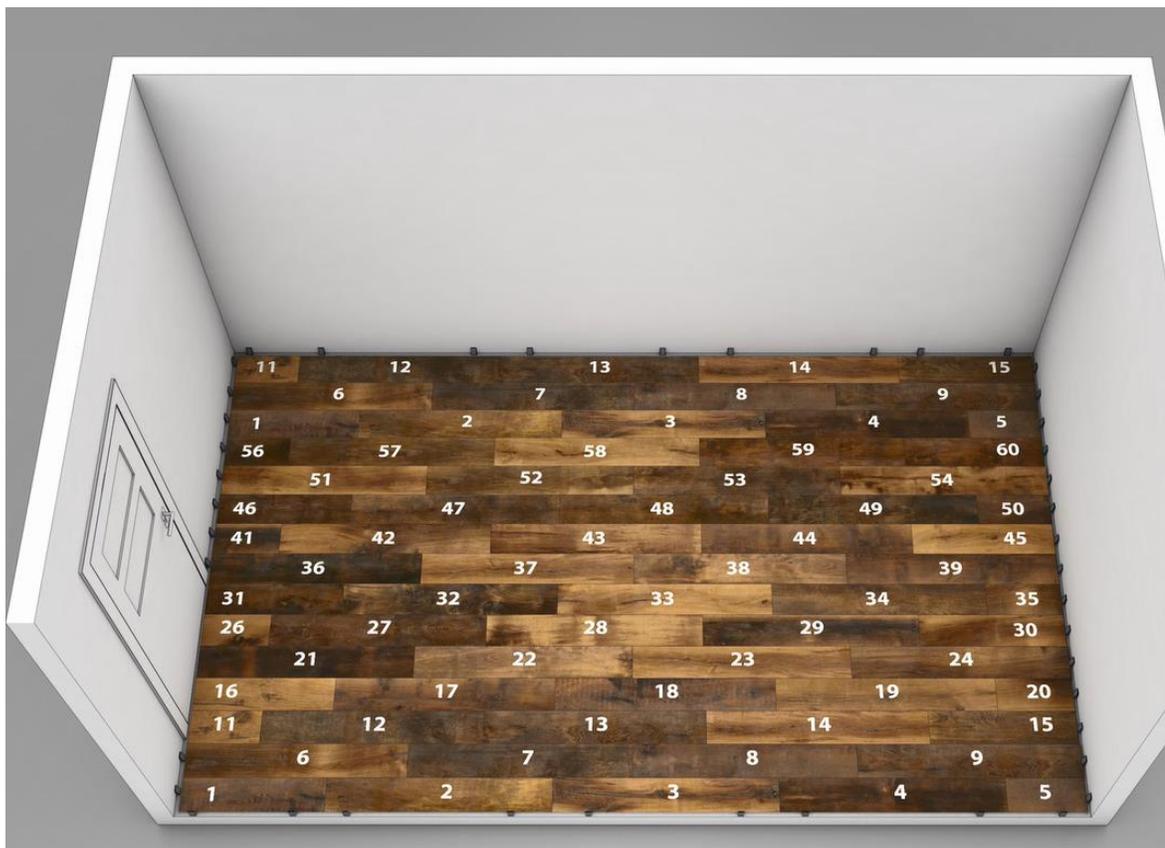

\* W wybranych produktach

# Gama produktowa podłóg SPC

brand	range	utility class	guarantee*	water resistant	groove	sound insulation	lock	number of SKU's
<b>ROCKO</b> Vinyl Flooring by Kronospan	600 x 295 x 5 mm	34	30 years			yes		4
	1210 x 234 x 5 mm	34	30 years			yes		4
	1210 x 192 x 5 mm	34	30 years			yes		16
<b>Kronostep</b>	1280 x 295 x 4 mm	32	15 years			no		10
	1280 x 192 x 4 mm	32	15 years			no		13

The guarantee is valid for domestic use acc. to the conditions of guarantee

# Kolekcja Rocko

Format: 600 x 295 x 5 mm  
Class: 34



R095 Venato



R062 Konstrukta



R059 Moniloth



R096 Como

Format: 1210 x 234 x 5 mm  
Class: 34



R063 Alkemi



R065 Rope



R066 Sculpta



R064 Eboniza

Format: 1210 x 192 x 5 mm  
Class: 34



R079 Salt Mine



R071 Crystal Shore



R078 Airflow



R072 Delericta



R080 Chromawood



R067 Millwood



R065 Rope



R077 Barista



R073 Scandipure



R091 Fortwood



R089 Bluetrail



R081 Crescendo



R076 Bourbon Casc



R082 Humidor



R090 Castlebridge



R070 Incando



# Struktury Powierzchni Rocko

---



SO  
Stone Oak



HS  
Hickory Scrape



PT  
Peetah

# Kolekcja Rocko

---

klasa: 34 | grubość: 5 mm | format: 600 x 295 mm


struktura: Peetah (PT) | zamek: 1clic 2go pure



R095  
Venato (PT)



R062  
Konstrukta (PT)

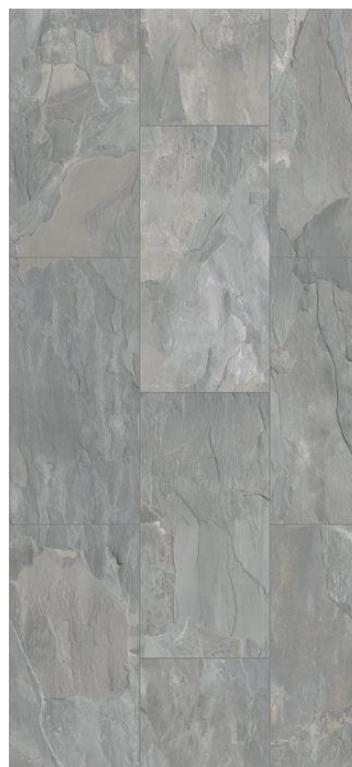

R059  
Monolith (PT)



R096  
Como (PT)

# Kolekcja Rocko

---

klasa: 34 | grubość: 5 mm | format: 1210 x 234 mm

struktura: Hickory Scrape (HS), Stone Oak (SO) | zamek: 1clic 2go pure



**R063**  
Alkemi (HS)



**R065**  
Rope (HS)



**R066**  
Sculpta (HS)



**R064**  
Eboniza (SO)

# Kolekcja Rocko

---

klasa: 34 | grubość: 5 mm | format: 1210 x 192 mm

struktura: Hickory Scrape (HS), Stone Oak (SO) | zamek: 1 clic 2go pure



R079  
Salt Mine (SO)



R071  
Crystal Shore (SO)



R078  
Airflow (HS)



R072  
Delericta (SO)



R080  
Chromawood (SO)



R067  
Millwood (HS)

# Kolekcja Rocko

---

klasa: 34 | grubość: 5 mm | format: 1210 x 192 mm

struktura: Hickory Scrape (HS), Stone Oak (SO) | zamek: 1clic 2go pure



R065  
Rope (HS)



R077  
Barista (HS)



R073  
Scandipure (HS)



R091  
Fortwood (HS)



R089  
Bluetrail (HS)



R081  
Crescendo (HS)

# Kolekcja Rocko

---

klasa: 34 | grubość: 5 mm | format: 1210 x 192 mm

struktura: Hickory Scrape (HS), Stone Oak (SO) | zamek: 1clic 2go pure



R076  
Bourbon Cask (SO)



R082  
Humidor (SO)



R090  
Castlebridge (SO)



R070  
Incando (SO)

# Rocko Dane Techniczne

Parametr	Norma	Opis	Parametr	Norma	Opis			
1	odporność na ścieranie metoda B	EN 16511	≥ 7000 cykli	13	palność	EN 13501-1	Bfl-s1	
2	odporność na uderzenia	EN 16511	≥ 1800 mm	14	odporność na poślizg	EN 13893	DS.	
3	odporność na mikrozarysowania	EN 16511	≤ MSR A2	15	opór cieplny	EN 12667	0,01 (m2K)/W	
4	odp. na zaplamienia	grupa 1 & 2 grupa 3	EN 16511	stopień 5 stopień 5	16	przewodność cieplna	EN 12667	0,437 W/(m*K)
5	test krzesła na rolkach	EN 16511	Bez zmian wyglądu po 25.000 obrotów	17	redukcja odgłosów chodzenia	IHD-W-431	37%	
6	test nogi mebla	EN 16511	Brak widocznych uszkodzeń	18	izolacja akustyczna	EN ISO 10140-3	6 dB	
7	spęcznienie	EN 16511	Brak zmian					
8	wgniecenie resztkowe	EN 16511	≤ 0,15 mm					
9	odporność na światło	EN 20105-B02	Skala niebieska blue wool	6				
		EN 20105-A02	Skala szara	≥ 4				
10	siła zamka	EN 16511	długi bok krótki bok	≥ 2,0 kN/m ≥ 3,5 kN/m				
11	stabilność wymiarów	EN 16511	≤ 0,25 %					
12	emisja formaldehydu	EN 717-1	E1, bez formaldehydu, bez emisji					

# Kolekcja Kronostep

Format: 1280 x 295 x 4 mm | Class: 32



Z198 Moonlight Oak



Z199 Fraser Oak



R112 Borgo Oak



R110 Flamenco Oak



R111 Sunrise Oak



R113 Roseburn Oak



R114 Duran Oak



R115 Raw Imperial



R116 Iron Imperial



R117 Flocky

Format: 1280 x 192 x 4 mm | Class: 32



Z186 Grey Seal Oak



Z198 Moonlight Oak



Z212 Sand Dune Oak



Z215 Haystack Oak



Z199 Fraser Oak



Z216 Buffalo Oak



Z201 Bolton Oak



Z209 Butterscotch Oak



Z210 Camelback Oak



Z217 Eclipse Oak



Z211 Townhall Oak



Z218 Oakledge




Z200 Ramsey Oak



# Struktury Powierzchni Rocko

---

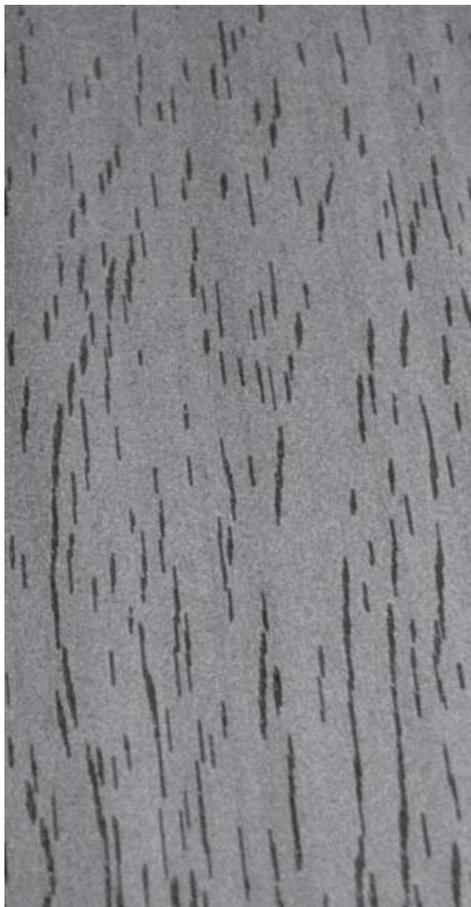

RW  
Real Wood



BG  
Brilliant Gloss



FN  
Flanders Oak



PT  
Peetah

# Kolekcja Kronostep

---

klasa: 32 | grubość: 4 mm | format: 1280 x 295 mm  
struktura: Flanders Oak (FN) | zamek: 1clic2go pure



R112  
Borgo Oak (FN)



R110  
Flamenco Oak (FN)



R111  
Sunrise Oak (FN)



R113  
Roseburn Oak (FN)



R114  
Duran Oak (FN)

# Kolekcja Kronostep

klasa: 32 | grubość: 4 mm | format: 1280 x 295 mm  
struktura: Flanders Oak (FN) | zamek: 1clic2go pure



Z198  
Moonlight Oak (FN)



Z199  
Fraser Oak (FN)

klasa: 32 | grubość: 4 mm | format: 1280 x 295 mm  
struktura: Peetah (PT) | zamek: 1clic2go pure



R115  
Raw Imperial (PT)



R116  
Iron Imperial (PT)



R117  
Flocky (PT)

# Kolekcja Kronostep

---

klasa: 32 | grubość: 4 mm | format: 1280 x 192 mm

struktura: Real Wood (RW), Flanders Oak (FN), Brilliance Gloss (BG) | zamek: 1 clic2go pure



**Z186**  
Grey Seal Oak (RW)



**Z198**  
Moonlight Oak (BG)



**Z212**  
Sand Dune Oak (FN)



**Z215**  
Haystack Oak (FN)



**Z199**  
Fraser Oak (BG)

# Kolekcja Kronostep

---

klasa: 32 | grubość: 4 mm | format: 1280 x 192 mm

struktura: Real Wood (RW), Flanders Oak (FN), Brilliance Gloss (BG) | zamek: 1clic2go pure



Z216  
Buffalo Oak (FN)



Z201  
Bolton Oak (BG)



Z209  
Butterscotch Oak (FN)



Z210  
Camelback Oak (FN)



Z217  
Eclipse Oak (FN)

# Kolekcja Kronostep

---

klasa: 32 | grubość: 4 mm | format: 1280 x 192 mm

struktura: Real Wood (RW), Flanders Oak (FN), Brilliance Gloss (BG) | zamek: 1clic2go pure



Z211  
Townhall Oak (FN)



Z218  
Oakledge (FN)



Z200  
Ramsey Oak (BG)

# Kronostep Dane Techniczne

	Parametr	Norma	Opis		Parametr	Norma	Opis
1	oporność na ścieranie metoda B	EN 16511	≥ 3000 cycles	12	palność	EN 13501-1	Bfl-s1
2	odporność na uderzenia	EN 16511	≥ 1200 mm	13	odporność na poślizg	EN 13893	DS.
3	odporność na mikrozarysowania	EN 16511	≤ MSR-A3	14	opór cieplny	EN 12667	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
4	odp. na zaplamienia grupa 1 & 2 grupa 3	EN 16511	grade 5 grade 4	15	antystatyczność	EN 1815	antystatyczne pokrycie podłogowe
5	test krzesła na rolkach	EN 16511	bez zmian wyglądu po 25.000 obrotów				
6	test nogi mebla	EN 16511	brak widocznych uszkodzeń				
7	spęcznienie	EN 16511	brak zmian				
8	wgniecenie resztkowe	EN 16511	≤ 0,20 mm				
9	siła zamka	EN 16511	długi bok ≥ 1,0 kN/m krótki bok ≥ 1,5 kN/m				
10	stabilność wymiarów	EN 16511	≤ 0,25 %				
11	emisja formaldehydu	EN 717-1	klasa E1, bez formaldehydu, bez emisji				

# Dane logistyczne

		pcs. / box	m <sup>2</sup> /box	box/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/pal	pal/truck	m <sup>2</sup> /truck	kg/truck
<b>ROCKO</b> Vinyl Flooring by Kronospan	600 x 295 x 5 mm	11	1,95	48	93,60	905	26	2 430	23 537
	1210 x 234 x 5 mm	7	1,98	48	95,04	921	26	2 474	23 946
	1210 x 192 x 5 mm	8	1,89	52	98,28	935	25	2 416	23 378
<b>Kronostep</b>	1280 x 295 x 4 mm	8	3,02	45	135,94	1 115	21	2 855	23 415
	1280 x 192 x 4 mm	8	1,97	52	102,23	919	26	2 658	23 894



ŚCIANY SPC


---

**NEW GENERATION WATERPROOF WALL SYSTEM**

# Rocko Wall Tiles

SPC decorative waterproof tiles are a new development among finishing and decorative materials in Kronospan range. It is ideal for commercial and individual projects.

- wodoodporne
- lekkie w porównaniu do płyt kwarcowych
- duży format
- cienkie płyty
- łatwe w obróbce i montażu
- doskonałe do nowych projektów oraz renowacji
- możliwość cięcia, wiercenia, formatowania
- nadają się do montażu na różnych powierzchniach:  
*betonie, płytkach, płytach G-k, OSB, sklejce, gipsie*

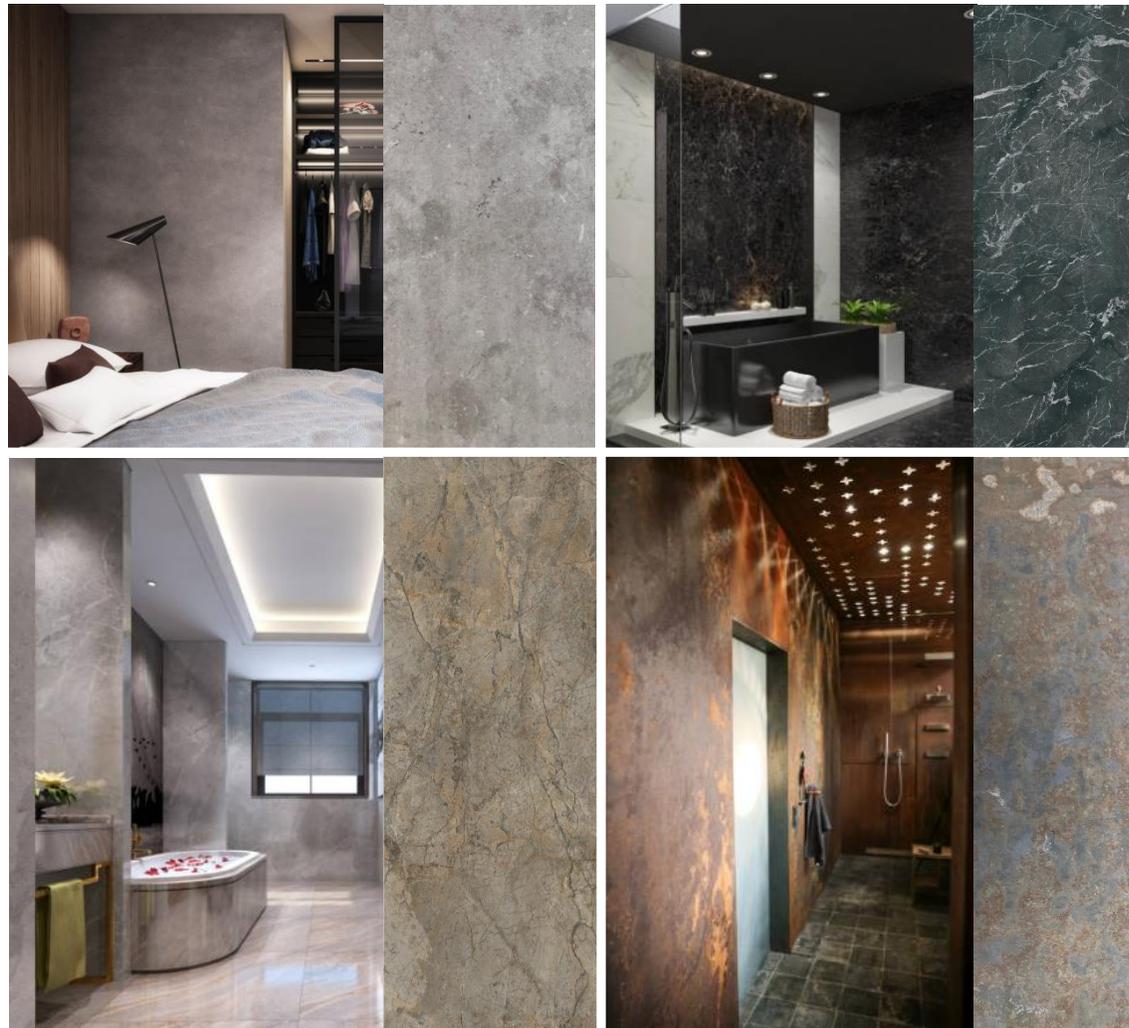

# Kolekcja Rocko Tiles

## STONES

2800 x 1230 x 4 mm



R100  
Carrara Bianco, PT



R101  
Statuario, PT



R102  
Venato Nature, PT



R109  
Concrete, PT



R103  
Calacatta, PT



K349  
Silk Flow, PT



K367  
Cream Navona, PT



K024  
Beige Pietra Marble, OW



R104  
Rainforest Brown, PT



R105  
Copper Lamiera, PT



K026  
Grey Pietra Marble, OW



R106  
Marquina, OW




# Kolekcja Rocko Tiles

## BOSCO

2800 x 1230 x 4 mm



K365  
Coast Evoke Oak, FN

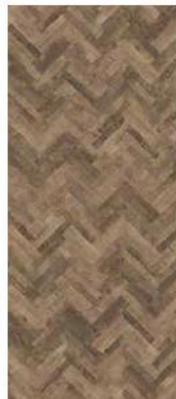

K354  
Vintage Herringbone, OW



K366  
Fossil Evoke Oak, FN



## ORIENT

2800 x 1230 x 4 mm



R107  
Moroccan, OW




R108  
Saft Wood, OW



# Kolekcja Rocko Tiles

## COLOR

2800 x 1230 x 4 mm




8681  
Brilliant White



0564  
Almond, OW



5981  
Cashmere, OW



1700  
Steel Grey, OW




0171  
Slate Grey, OW




0170 Slate Grey


# Akcesoria

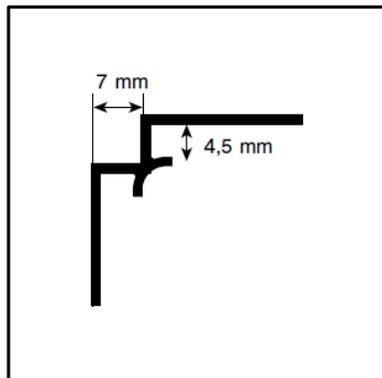


Internal corner profile 2.800 mm

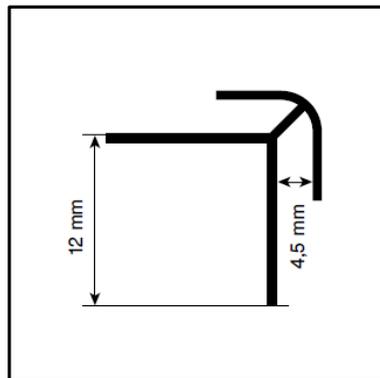




External corner profile 2.800 mm

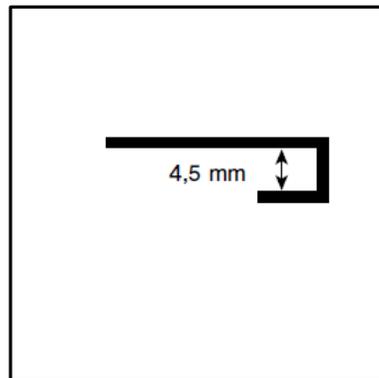

C-profile 2.800 mm

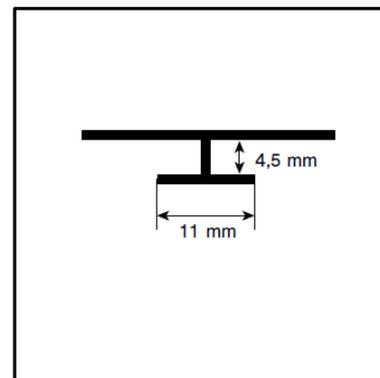

T-profile 2.800 mm

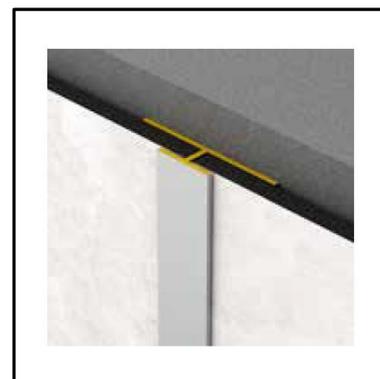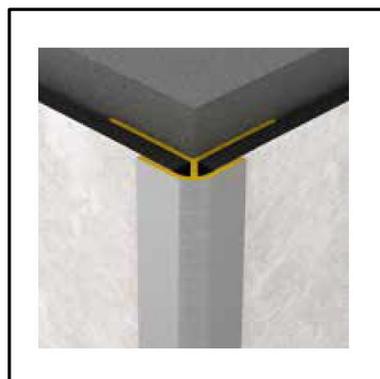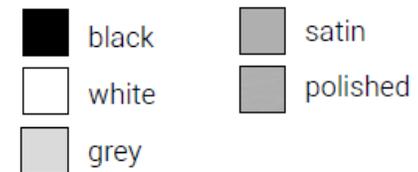

# Aksesoria

---



Adhesive 15 kg



Adhesive 290 ml



Liquid foil 8kg



Waterproof membrane



Foam tape 25m



Board grip



Utility knife

# Pakowanie

---


Range	Packaging							
	m <sup>2</sup> / pc	kg / pc	pc / pallet	m <sup>2</sup> / pallet	kg/pal	pal/truck	m <sup>2</sup> /truck	kg/truck
2 800 x 1 230 x 4 mm	3,44	28,95	20	68,88	699	33	2 273	23 067

AKCESORIA

---

**NEW GENERATION WATERPROOF SKIRTINGS**

# Listwy przypodłogowe

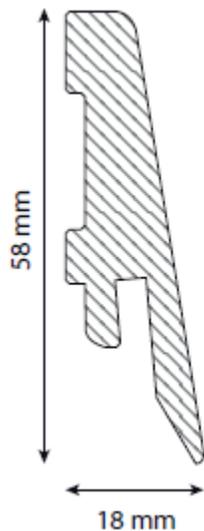

## Dimensions

2400 x 18 x 58 mm

## Packing

10 pc/box = 24 m/box

20 box/pallet

## Weight


1 kg/pcs

10,5 kg/box

282 kg/pallet



Waterproof



Easy install



Impact resistant



Decor match




For trimming



# Listwy przypodłogowe

Rocko flooring	Skirting board
R062	SK58C-R062
R059	SK58C-R059
R095	SK58C-9002
R063	SK58C-R063
R065	SK58C-R065
R066	SK58C-R066
R064	SK58C-R064
R071	SK58C-R071
R072	SK58C-R072
R073	SK58C-R073
R091	SK58C-R091
R089	SK58C-R089
R067	SK58C-R067
R065	SK58C-R065
R076	SK58C-R076
R090	SK58C-R090
R070	SK58C-R070
R079	SK58C-R079
R080	SK58C-R080
R078	SK58C-R078
R077	SK58C-R077
R081	SK58C-R081
R082	SK58C-R082
suitable for all decors	SK58C-9002



**Dimensions**  
2400 x 18 x 58 mm

**Packing**  
10 pc/box = 24 rm/box  
20 box/pallet

**Weight**  
1 kg/pcs  
10,5 kg/box  
282 kg/pallet



R095 Venato



R062 Konstrukta



R059 Monolith



R089 Bluetrail



R067 Millwood



R065 Rope



R063 Alkemi



R065 Rope



R076 Bourbon Cask



R090 Castlebridge



R070 Incando



R066 Sculpta



R064 Eboniza



R071 Crystal Shore



R079 Salt Mine



R080 Chromawood



R078 Airflow



R072 Derelicta



R073 Scandipure




R091 Fortwood



R077 Barista



R081 Crescendo

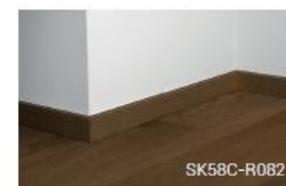

R082 Humidor

————— **Dziękujemy za uwagę** —————